
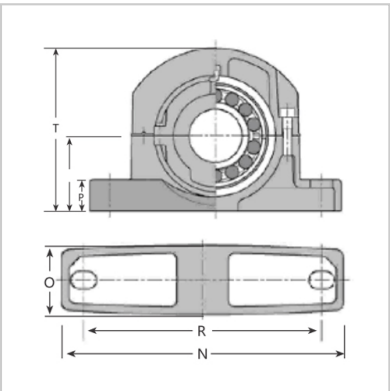
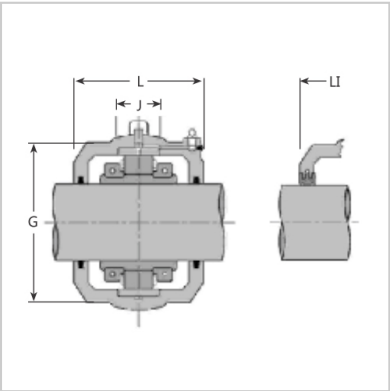


剖分轴承

英制轴承、轴承箱和轴承座-02 B 20002 B 50M

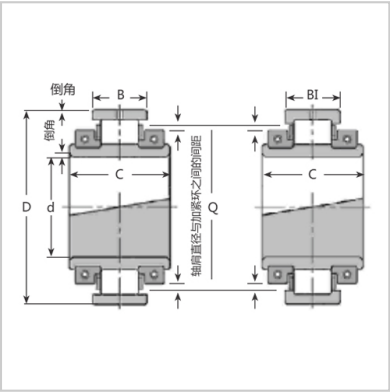

滚柱轴承：

滚柱轴承轴径 d：	2
编号 1：	02 B 200
相应的公制轴承（4）：	02 B 50M

轴承额定载荷kN：

Cr：	119
Cor：	125
Ca：	6.2
最高转速：	4350

滚柱主要尺寸：

D：	107.95
C：	67.5
B：	35
BI：	35
Q：	98

轴向位移值（2）：

常规：	5
最大：	10.5
滚柱质量 m/kg：	2


轴承座：

毡圈密封轴承箱：	02 C 200
三层铝制密封轴承箱：	02 C 03

轴承座主要尺寸：

J：	134.94
G：	32
L：	114
L1：	114
轴承座质量 m/kg：	4

立式轴承座：

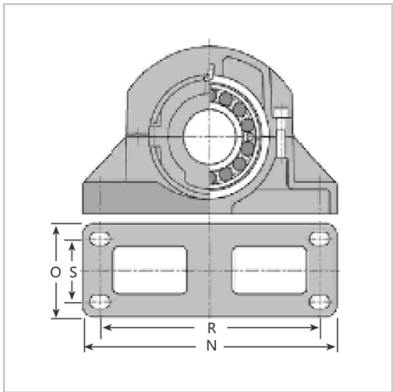

编号 2 :	P03
H :	80
最小值 R :	226
最大值 R :	242
Ro :	-
S :	-

螺栓 :

序号 3 :	2
公制尺寸 :	M16
英制尺寸 :	5/8"

立式轴承座主要尺寸 :

N :	280
O :	70
P :	32
T :	180
立式轴承座质量 m/kg :	4.9
螺栓轴径 d :	2

: